

Demas Dobbelvegg, Tilknytningsskap v2

Elnr.: 1703059 (230 V IT), 1703060 (400 V TN-C-S)

Justering av sokkel

Sokkelen kan justeres i en høyde fra 40-100cm. For å sikre tilgang til kabelinnføring bør det øverste dekselet i sokkelen være over bakkenivå. Minimum sokkelhøyde over bakkenivå er da ca 30cm.

1. Demonter deksler i front
2. Skru løs festemutrene, 3 på hver side
3. Dra ut sokkelen til ønsket nivå, og stram mutrene godt.

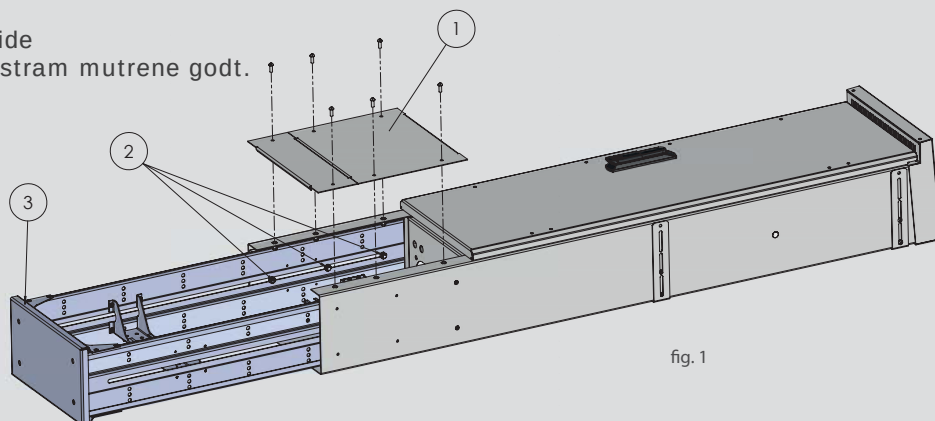


fig. 1

Montering /justering av veggfester

På skapet er det montert 4 braketter for veggmontering. Ved levering er disse snudd for å ta minst mulig plass under transport.

1. Skru ut skruene og snu braketten. (fig. 2)
2. Velg riktig spor i forhold til ønsket avstand mellom skap og vegg. (fig. 3)
3. Sett i skruene, finjuster avstand og stram til.
4. Plasser skapet på plant underlag og fest det til vegg med egnet festemateriell.

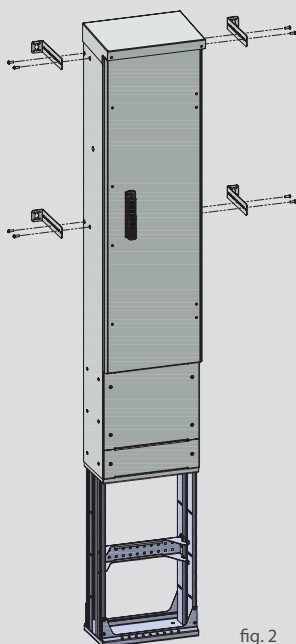


fig. 2

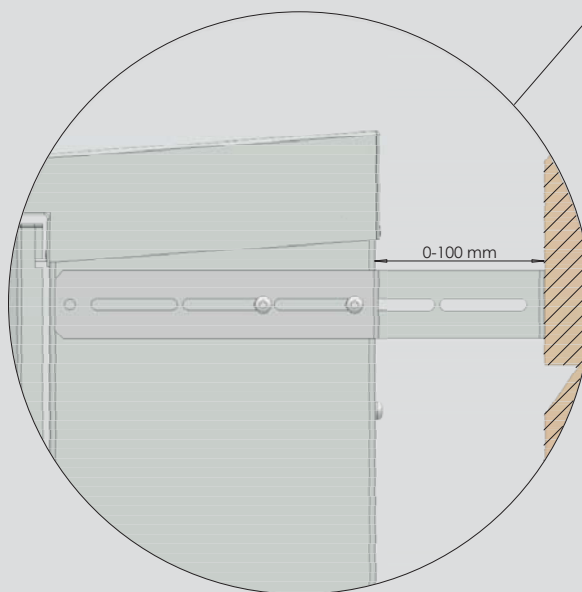
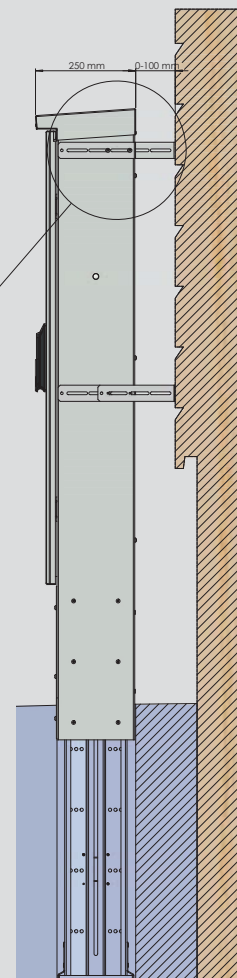


fig. 3



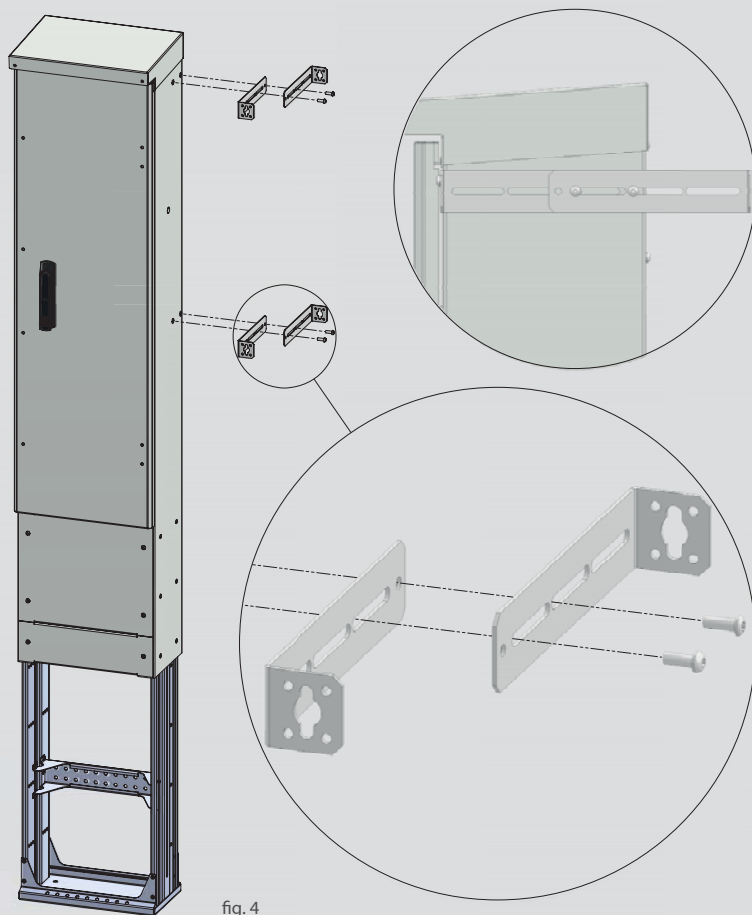


fig. 4

Sammenkobling av flere skap

Dersom flere skap skal monteres på samme sted kan de settes sammen slik:

1. Plasser først skapet som skal stå helt til venstre, og fest det til vegg på venstre side.
2. Ta to festebraketter fra venstre side av neste skap og monter dem sammen med brakettene fra første skap slik bildet viser. (fig. 4)
3. Juster avstand til vegg og fest første skap til vegg på høyre side.
4. Plasser andre skap inntil første skap, og fest dem sammen med to skruer i front. (fig. 5)
5. Fest andre skap til veggen på høyre side, eller fortsett på trinn 2 med neste skap.


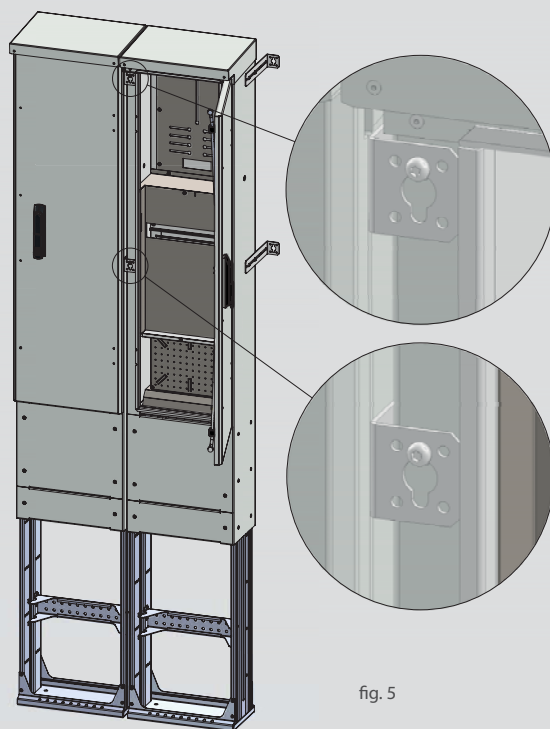


fig. 5

TIPS!


I sokkelen er det lagt til rette for enkel festing av kabel og kabelrør.

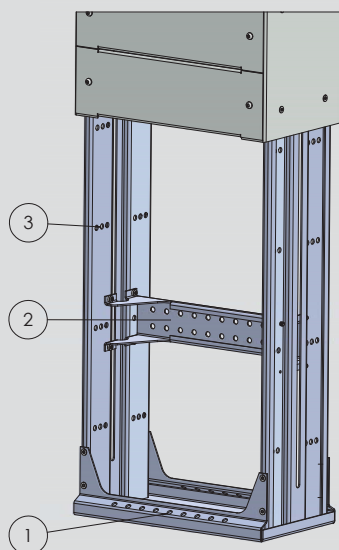

Koblingsstykke Tilknytningsskap v2

Elnr.: 1703062

Benyttes dersom samme tilførselskabel skal fordeles på flere Tilknytningsskap.

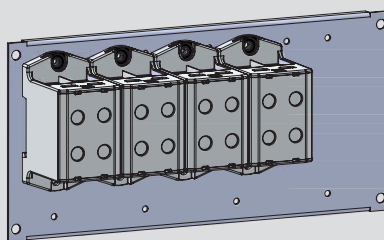

Stolpefeste

Elnr.: 1703061

Benyttes når skapet skal monteres ved stolpe. Veggfester fjernes og erstattes med stolpefeste.

