



SIDE 8

Demas Dobbelvegg Tilknytningsskap

- Klimatestet iht. NEK399 : 2018
- Sjøvannsbestandig aluminium
- Kondensfri konstruksjon
- Ferdig bygd, koblet og klart
- Enkel sammenkobling av flere skap
- Testet og designbeskyttet



Leveres opp
til IP66



Slagsikkert
(IK10)

Testet og
godkjent iht.
NEK 399:2018!

Demas Modulærskap

Vi har oppgradert serien
"Demas Modulær"



SIDE 6

Demas Dobbelvegg


Dobbelveggede
uteskap i
sjøvannsbestandig
aluminium



SIDE 10

Demas Tavlekonfigurator


**Øk effektiviteten
med bruk av vår
konfigurator!**

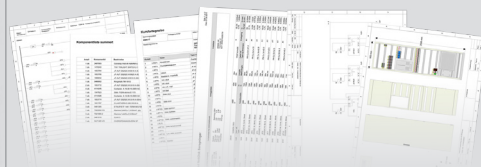

SIDE 16



Norsk kvalitet til konkurransedyktig priser.

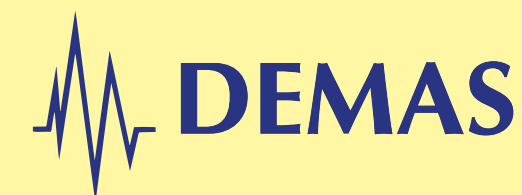

Demas AS er et norsk, familieeid selskap som designer, utvikler, produserer og konstruerer elektrotavler og skap, leverer systemløsninger innen automasjon og tilbyr også andre ingeniørtjenester til hele Norge. Våre fabrikker ligger i Brøstadbotn i Troms og på Eggemoen i Hønefoss. Vi har også kontorer i Harstad.

Vårt fokus er å kunne tilby det beste av kvalitet med innovative produkter og tjenester skapt for norske forhold - til konkurransedyktige priser. Våre produkter er utviklet, gjennomtestet og driftet i det norske markedet og takler alt norsk vær- og klima har å by på enten det er installasjoner på land eller vann.

Vi er stolte av at flere av våre innovative produktserier og løsninger har dannet selve referansen for den kommende NEK399 standarden i Norge, og oppfyller som således de kommende kravene allerede nå. Særlig gjelder dette kondensproblematikk, som gjerne kommer til syne etter noen år i harde norske klima- og værforhold.

Velger du Demas AS, velger du kvalitet som fungerer i Norge.

År etter år.



Demas Renovering	side 5
Demas Gulv	side 5
Demas Stativ	side 5
Demas Modulær	side 6-7
Demas Dobbelvegg, Tilknytningsskap	side 8-9
Demas Dobbelvegg, Tomskap	side 10-11
ABB-materiell	side 12-13
Overspenningsvern	side 14
Klemmer	side 14
Multiflenser og nipler	side 15
Diverse	side 15
Demas Tavlekonfigurator	side 16-17
www.demas.no	side 18-19
Kontakt oss	side 20



DEMAS
Demas Modulær

Side **6-7**



DEMAS
Demas Dobbelvegg,
Tilknytningsskap

Side **8-9**



ABB
ABB-materiell

Side **12-13**



SALTEK
Overspenningsvern

Side **14**



DEMAS Renovering

I 1992 kom Demas på ideen med konseptet renoveringsrammen og var den første på markedet med et slikt produkt. DE 200 het produktet den gang. I dag selger vi etterkommeren Demas Renovering som er enda mer robust og lettere å montere. Passer til gamle Nebb 200.

Elnr.	Beskrivelse	H	B	D	Moduler
1703029	2-rader-modul	260	310	106	32



DEMAS Gulv

Leveres med og uten målerplass. Alternativer med 10" rackramme + montasjeplate for svakstrøm. Meget arbeidsvennlige og med stor fleksibilitet.

Varenr.	Beskrivelse	H	B	D	Moduler
2407028	3-rader, m/målerplass og IKT-felt	1720	600	250	129
2407003	4-rader, m/målerplass og IKT-felt	2000	600	250	158
2407044	5-rader, m/målerplass og trafomåling	2000	750	250	248
2407026	6-rader, m/målerplass	1720	450	250	138
2407027	6-rader, m/målerplass	1720	600	250	216
2407000	7-rader, m/målerplass	2000	450	250	158
2407001	7-rader, m/målerplass	2000	600	250	245
2407005	7-rader, m/målerplass	2000	750	250	322
2407036	10-rader, u/målerplass	2000	450	250	200
2407037	10-rader, u/målerplass	2000	600	250	290
2407038	10-rader, u/målerplass	2000	750	250	370



DEMAS Stativ

Leveres med og uten målerplass. Alternativer med 10" rackramme + montasjeplate for svakstrøm. Meget arbeidsvennlige og med stor fleksibilitet.

Varenr.	Beskrivelse	H	B	D	Moduler
2407029	7-rader, m/målerplass	2000	450	250	169
2407030	7-rader, m/målerplass	2000	600	250	252
2407039	10-rader	2000	450	250	220
2407040	10-rader	2000	600	250	300
2407041	10-rader	2000	750	250	380


Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.



Demas Modulær

Demas Modulær er en serie av høy kvalitet med moderne og egenartet design. Skapene leveres for montering på vegg eller innfelling og med og uten IKT-felt (til RJ-plugger for krysskoblinger, stikk, bredbåndsruter etc).

Materiale:	Sjøvannsbestandig aluminium
Tetthet:	IP20-IP30
Styrke:	IK07
Farge:	RAL7037
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxypolyester)
Ramme:	Galvaniserte stålplater
Materialstyrke på dører:	1,0 mm
Standarder:	EN 60529 EN 62262 IEC/EN 62208
Hull i topp:	(kun) IKT-felt: 13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 2 - 5-rader: 13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 2 - 5-rader, m/IKT-felt: 20x16, 2x20, 1x25, 2x50 4 - 5-rader, m/IKT-felt, bred: 16x16, 8x20, 1x32, 2x50
Hull i bunn:	(kun) IKT-felt: 13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 2 - 5-rader: 13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 2 - 5-rader, m/IKT-felt: 14x16, 2x20, 1x25, 3x50 4 - 5-rader, m/IKT-felt, bred: 9x16, 10x20, 2x25, 3x50



Stort utvalg
av innføringshull



Lakk i
høy kvalitet



Robust
IK07



Ferdigmonterte
DIN-skiner

Elnr.	Beskrivelse	Bredde Innv.	Høyde Innv.	Dybde Innv.	Bredde Utv.	Høyde Utv.	Dybde Utv.	Moduler
1703000	På vegg, 1-rader	399	263	80	433	283	110	18
1703001	På vegg, 2-rader	399	370	80	433	411	110	36
1703002	På vegg, 3-rader	399	640	80	433	663	110	54
1703003	På vegg, 4-rader	399	766	80	433	809	110	72
1703012	På vegg, 2-rader, m/IKT-felt	454	928	80	479	961	110	36
1703013	På vegg, 3-rader, m/IKT-felt	454	1054	80	479	1087	110	54
1703014	På vegg, 4-rader, m/IKT-felt	454	1180	80	479	1213	110	72
1703015	På vegg, 5-rader, m/IKT-felt	454	1311	80	479	1339	110	90
1703004	Innfelt, 1-rader	399	263	80	433	283	116	18
1703005	Innfelt, 2-rader	399	370	80	433	411	116	36
1703006	Innfelt, 3-rader	399	640	80	433	663	116	54
1703007	Innfelt, 4-rader	399	766	80	433	809	116	72
1703058	Innfelt, IKT (kun IKT-felt)	399	766	80	433	809	116	0
1703008	Innfelt, 2-rader, m/IKT-felt	454	928	80	479	961	116	36
1703009	Innfelt, 3-rader, m/IKT-felt	454	1054	80	479	1087	116	54
1703010	Innfelt, 4-rader, m/IKT-felt	454	1180	80	479	1213	116	72
1703011	Innfelt, 5-rader, m/IKT-felt	454	1311	80	479	1339	116	90
1703054	Innfelt, 4-rader, m/IKT-felt, bred	547	692	80	616	892	116	48
1703055	Innfelt, 5-rader, m/IKT-felt, bred	547	832	80	616	752	116	60



Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Bestillinger over kr 3000,- leveres fraktfritt til firma!

DEMAS@DEMAS.NO

WWW.DEMAS.NO

77 18 91 00



Testet og
godkjent iht.
NEK 399:2018!



Demas Dobbelvegg Tilknytningsskap

Ferdigbygd tilknytningsskap utformet iht. NEK 399. Laget av sjøvannsbestandig aluminium for optimal korrosjonsbestandighet. Doble vegger med lufting mellom veggene gir en kondensfri indre kapsling. Eget felt for elnett, elmåler og ekom, avdekking for usakkyndig betjening. Skapet er testet og designbeskyttet.




Leveres opp
til IP66



Slagsikkert
(IK10)

Materiale:	Sjøvannsbestandig aluminium
Sokkelhøyde:	600 - 965 mm (justerbar)
Tetthet:	IP66
Styrke:	IK10
Farge:	Grå / sort
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxypolyester)
Hull i bunn:	2x16,mm 1xFL21
Antennehull:	2x13mm
Standarder:	EN 62208, EN 60086, NEK 399
Designregistrert hos patentstyret	

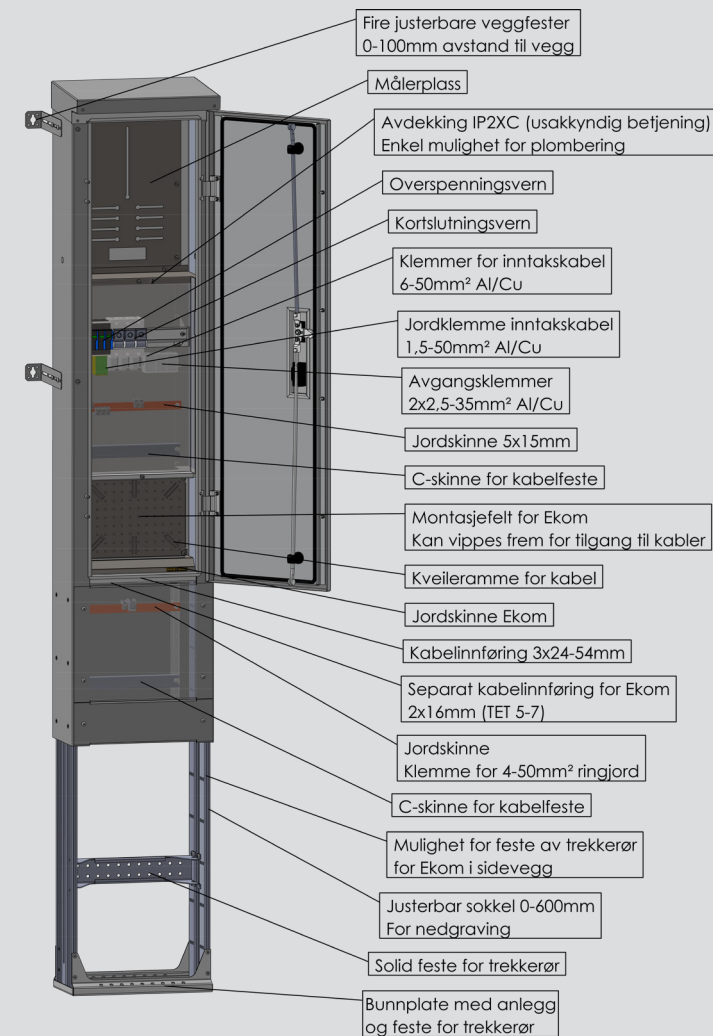

Demas Dobbelvegg Tilknytningsskap m/sokkel



Demas Dobbelvegg Tilknytningsskap, m/stolpefeste




Slagsikker
(IK10)




Leveres
opp til IP66




Korrosjonsbestandig




Ferdig bygd



Doble
avgangsklemmer



Målersløyfer
iht. REN



Justerbar
sokkel



Justerbare
veggfester



Kveileramme
i EKOM-del



Montørvennlige
avdekkinger



Leveres i
grå eller sort



230 og 400V
IT, TT og TN

Elnr./Varenr.	Beskrivelse		Farge	Bredde Innv.	Høyde Innv.	Dybde Innv.	Bredde Utv.	Høyde Utv.	Dybde Utv.
1703059	TKN.2 m/sokkel, 230V IT	Ferdig bygd*	Grå	300	1120	165	350	1575	248
1703060	TKN.2 m/sokkel, 400V TN	Ferdig bygd*	Grå	300	1120	165	350	1575	248
1703064	TKN.2 m/sokkel, 400V TN	Ferdig bygd*	Sort	300	1120	165	350	1575	248
1703063	TKN.2 m/sokkel, 230V IT	Ferdig bygd*	Sort	300	1120	165	350	1575	248
1703061	Stolpefeste for Tilkn. skap V2								

*Inkluderer følgende:
Modulært kortslutningsvern Wöhner D02 63A (smeltesikring),
målersløyfe NETT/ANLEGG, Saltek overspenningsvern, doble
avgangsklemmer, merking, fullstendig dokumentasjon og frakt.

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Bestillinger over kr 3000,- leveres fraktfritt til firma!

DEMAS@DEMAS.NO

WWW.DEMAS.NO

77 18 91 00



Demas Dobbelvegg Tomskap for infrastruktur

Laget av sjøvannsbestandig aluminium for optimal korrosjonsbestandighet. Doble vegger med lufting mellom veggene gir en kondensfri indre kapsling. Skapene er testet til IP66 og IK10. Alle skapene kan innredes etter behov for både sakkyndig og usakkyndig betjening iht. NEK 439. Mer info på baksiden.

Materiale:	Sjøvannsbestandig aluminium	
Sokkelhøyde:	600 - 900 mm (justerbar)	
Tetthet:	IP66	
Styrke:	IK10	
Farge:	RAL7037 (mørk grå)	
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxypolyester)	
Hull i bunn:	Dobbelvegg 45-X-40:	3xFL21
	Dobbelvegg 75-X-40:	5xFL21
	Dobbelvegg X-84-20:	1x50, 1xFL21
	Dobbelvegg 30-112-16:	2x16, 1xFL21
Standarder:	EN 62208, EN 60086	



Vann- og støvtett (IP66)



Vann- og støvtett (IP66)



Kan innredes etter behov



Korrosjonsbestandig



Justerbar sokkel



Justerbare veggfester


Varenr.	Beskrivelse	Bredde Innv.	Høyde Innv.	Dybde Innv.	Bredde Utv.	Høyde Utv.	Dybde Utv.
16322000	Dobbelvegg 30-112-16 m/sokkel m/veggfeste	300	1120	165	350	1575	248
16320154	Dobbelvegg 45-84-20 m/sokkel	450	840	200	515	1514	275
16320155	Dobbelvegg 45-84-20 m/veggmont. sokkel	450	840	200	515	1514	275
16320156	Dobbelvegg 60-84-20 m/sokkel	600	840	200	665	1514	275
16320157	Dobbelvegg 60-84-20 m/veggmont. sokkel	600	840	200	665	1514	275
16320136	Dobbelvegg 45-84-40 m/sokkel	450	840	400	515	1514	465
16320137	Dobbelvegg 45-112-40 m/sokkel	450	1120	400	515	1791	465
16320138	Dobbelvegg 45-154-40 m/sokkel	450	1540	400	515	2212	465
16320139	Dobbelvegg 75-84-40 m/sokkel	750	840	400	815	1514	465
16320140	Dobbelvegg 75-112-40 m/sokkel	750	1120	400	815	1791	465
16320141	Dobbelvegg 75-154-40 m/sokkel	750	1540	400	815	2212	465
16320167	Dobbelvegg 75-140-40 m/sokkel						
16320143	Dobbelvegg 45+45-84-40 m/sokkel	450+450	840	400	1010	1514	465
16320144	Dobbelvegg 45+75-84-40 m/sokkel	450+750	840	400	1310	1514	465
16320145	Dobbelvegg 75+75-84-40 m/sokkel	750+750	840	400	1610	1514	465
16320147	Dobbelvegg 45+45-112-40 m/sokkel	450+450	1120	400	1010	1791	465
16320148	Dobbelvegg 45+75-112-40 m/sokkel	450+750	1120	400	1310	1791	465
16320149	Dobbelvegg 75+75-112-40 m/sokkel	750+750	1120	400	1610	1791	465
16320150	Dobbelvegg 45+45-154-40 m/sokkel	450+450	1540	400	1010	2212	465
16320151	Dobbelvegg 45+75-154-40 m/sokkel	450+750	1540	400	1310	2212	465
16320152	Dobbelvegg 75+75-154-40 m/sokkel	750+750	1540	400	1610	2212	465
16320142-27	Veggfeste 40mm for Dobbelvegg						
16320142-28	Stolpefeste for Dobbelvegg 45-84-X						
16320156-28	Stolpefeste for Dobbelvegg 60-84-20						
16322100	Tilknytningsskap-innredning for Dobbelvegg 30-112-16*						
16320142-l	Tilknytningsskap-innredning for Dobbelvegg 45-84-20*						
	Dørstopper						

*For komplette tilknytningsskap, se side 8-9.

Eksempler:



Demas Dobbelvegg
75-154-40

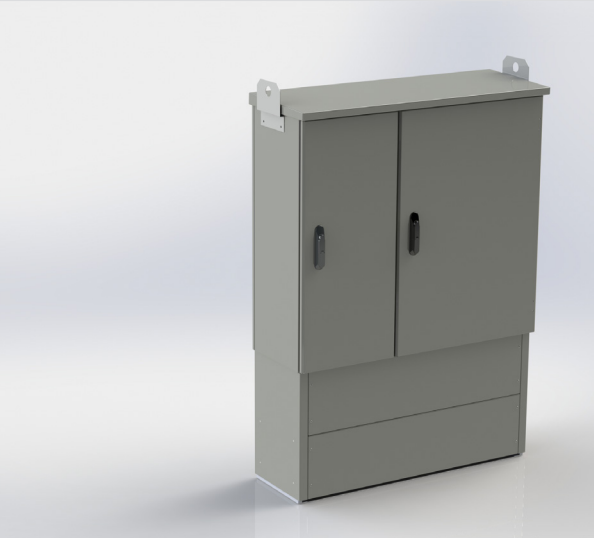

Demas Dobbelvegg
Eksempel av kombinert versjon

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

ABB-materiell

Demas har et godt samarbeid med ABB og tilbyr materiell fra ABB til meget gode priser. Vi oppfordrer deg derfor til å ta en titt på Demas Netthandel og Demas Tavlekonfigurator for å sjekke ut våre priser og utvalg.



Jordfeilautomater



Elnr.	Betegnelse
Jordfeilautomater - 2P, Bk, 2 moduler, Icn=10 KA	
1653761	DS202C M - Bk6 A - 30mA
1653762	DS202C M - Bk10 A - 30mA
1653763	DS202C M - Bk13 A - 30mA
1653764	DS202C M - Bk16 A - 30mA
1653765	DS202C M - Bk20 A - 30mA
1653766	DS202C M - Bk25 A - 30mA
1653767	DS202C M - Bk32 A - 30mA
Jordfeilautomater - 2P, Ck, 2 moduler, Icn=10 KA	
1653771	DS202C M - Ck6 A - 30mA
1653772	DS202C M - Ck10 A - 30mA
1653773	DS202C M - Ck13 A - 30mA
1653774	DS202C M - Ck16 A - 30mA
1653775	DS202C M - Ck20 A - 30mA
1653776	DS202C M - Ck25 A - 30mA
1653777	DS202C M - Ck32 A - 30mA
Jordfeilautomater - 3P, B, 5 moduler, Icn=10 KA	
1653550	DS203 M A - B10 - 30mA
1653551	DS203 M A - B13 - 30mA
1653552	DS203 M A - B16 - 30mA
1653553	DS203 M A - B20 - 30mA
1653554	DS203 M A - B25 - 30mA
1653555	DS203 M A - B32 - 30mA
1653556	DS203 M A - B40 - 30mA
1653557	DS203 M A - B50 - 30mA
1653558	DS203 M A - B63 - 30mA
Jordfeilautomater - 3P, C, 5 moduler, Icn=10 KA	
1653580	DS203 M A - C10 - 30mA
1653581	DS203 M A - C13 - 30mA
1653582	DS203 M A - C16 - 30mA
1653583	DS203 M A - C20 - 30mA
1653584	DS203 M A - C25 - 30mA
1653585	DS203 M A - C32 - 30mA
1653586	DS203 M A - C40 - 30mA
1653587	DS203 M A - C50 - 30mA
1653588	DS203 M A - C63 - 30mA

Elnr.	Betegnelse
Jordfeilautomater - 4P, B, 6 moduler, Icn=10 KA	
1653560	DS204 M A - B10 - 30mA
1653561	DS204 M A - B13 - 30mA
1653562	DS204 M A - B16 - 30mA
1653563	DS204 M A - B20 - 30mA
1653564	DS204 M A - B25 - 30mA
1653565	DS204 M A - B32 - 30mA
1653566	DS204 M A - B40 - 30mA
1653567	DS204 M A - B50 - 30mA
1653568	DS204 M A - B63 - 30mA
Jordfeilautomater - 4P, C, 6 moduler, Icn=10 KA	
1653580	DS204 M A - C10 - 30mA
1653581	DS204 M A - C13 - 30mA
1653582	DS204 M A - C16 - 30mA
1653583	DS204 M A - C20 - 30mA
1653584	DS204 M A - C25 - 30mA
1653585	DS204 M A - C32 - 30mA
1653586	DS204 M A - C40 - 30mA
1653587	DS204 M A - C50 - 30mA
1653588	DS204 M A - C63 - 30mA
Jordfeilautomat - Tilbehør	
1665792	Arbeidsstrømutløser - F2C-A2 AC110 - 415V

Maks sikring for j.f.aut. med Bk/Ck -karakteristikk ved 25° iht. NEK 400-8-823:2010:

		Forlegningsmåte:		
		A1	A2	C
Tversnitt:	1.5	10 A	10 A	16 A
	2.5	16 A	16 A	20 A
	4	20 A	20 A	25 A

Automater



Elnr.	Betegnelse
1665244	S202M - 2P - C6
1665233	S202M - 2P - C10
1665234	S202M - 2P - C13
1665235	S202M - 2P - C16
1665237	S202M - 2P - C20
1665238	S202M - 2P - C25
1665240	S202M - 2P - C32
1665242	S202M - 2P - C40
1665243	S202M - 2P - C50
1665245	S202M - 2P - C63
1665563	S203M - 3P - C6
1665541	S203M - 3P - C10
1665543	S203M - 3P - C13
1665545	S203M - 3P - C16
1665549	S203M - 3P - C20
1665551	S203M - 3P - C25
1665555	S203M - 3P - C32
1665559	S203M - 3P - C40
1665561	S203M - 3P - C50
1665565	S203M - 3P - C63

Overlastvern



Elnr.	Betegnelse
1634066	S202M - 2p- 50A D-kar
1634067	S202M - 2p- 63A D-kar
1634080	S203M - 3P- 25A D-kar
1634081	S203M - 3p- 32A D-kar
1634082	S203M - 3p- 40A D-kar
1634083	S203M - 3p- 50A D-kar
1634084	S203M - 3p- 63A D-kar
1634097	S204M - 4P- 25A D-kar
1634098	S204M - 4p- 32A D-kar
1634099	S204M - 4p- 40A D-kar
1634290	S204M - 4p- 50A D-kar
1634291	S204M - 4p- 63A D-kar
1634339	S752DR - 2P- 25A
1634340	S752DR - 2p- 35A
1634341	S752DR - 2p- 40A
1634342	S752DR - 2p- 50A
1634343	S752DR - 2p- 63A
1634346	S753DR - 3P- 25A
1634347	S753DR - 3p- 35A
1634348	S753DR - 3p- 40A
1634349	S753DR - 3p- 50A
1634350	S753DR - 3p- 63A
1634353	S754DR - 4P- 25A
1634354	S754DR - 4p- 35A
1634355	S754DR - 4p- 40A
1634356	S754DR - 4p- 50A
1634357	S754DR - 4p- 63A

Samleskinner



Elnr.	Betegnelse
1665921	Skinne - L1,L2 - 58mod -16mm2
1665931	Skinne - L1,L2,L3 - 60mod - 16mm2
1665951	Endekappe for 2&3 fase - PS-END
1665933	Skinne - L1,N,L2,N,L3,N,L4 - 60mod - 16mm2 - for DDA202
1665935	Skinne - L1,L2,L3,N,L4 - 60mod - 16mm2 - for DDA204
1665941	Skinne - L1,L2,L3,N - 60mod -16mm2
1665946	Skinne - L1,N,L2,N,L3,N - 58mod - 16mm2
1665952	Endekappe for 3+N - PS-END1

Brytere



Elnr.	Betegnelse
1429730	E211-16-10 - 16A - 1NO
1429731	E211-16-20 - 16A - 2NO
1429735	E211-25-20 - 25A - 2NO

Jordfeilbrytere



Elnr.	Betegnelse
1662986	F202 A S - 2P - 40A - 100mA
1662987	F202 A S - 2P - 63A - 100mA
1662913	F204 A S - 4P - 40A - 100mA
1662914	F204 A S - 4P - 63A - 100mA

Lastbrytere



Elnr.	Betegnelse
1429482	SD202/25 - 2P - 25A
1429484	SD202/40 - 2P - 40A
1429486	SD202/63 - 2P - 63A
1429488	SD203/25 - 3P - 25A
1429490	SD203/40 - 3P - 40A
1429492	SD203/63 - 3P - 63A
1429494	SD204/25 - 4P - 25A
1429496	SD204/40 - 4P - 40A
1429498	SD204/63 - 4P - 63A

Styring



Elnr.	Betegnelse
4117500	Kontaktor - AF09-30-10-13 - 100-250V AC/DC
4117516	Kontaktor - AF12-30-10-13 - 100-250V AC/DC
4117532	Kontaktor - AF16-30-10-13 - 100-250V AC/DC
4117548	Kontaktor - AF26-30-00-13 - 100-250V AC/DC
4117556	Kontaktor - AF30-30-00-13 - 100-250V AC/DC
4117564	Kontaktor - AF38-30-00-13 - 100-250V AC/DC
4117700	Kontaktor - AF09-40-00-13 - 100-250V AC/DC
4117708	Kontaktor - AF16-40-00-13 - 100-250V AC/DC
4186304	Kontaktor - ESB20-20 - 230V - 50Hz
4186334	Kontaktor - ESB24-40 - 220-240V
1478340	Skumringsbryter (fotocelle) - TW1 - 2-100 LX
1478351	Skumringsbryter (astronomisk ur) - TWA2 - 2-kanaler
1478390	Digitalt koplingsur - DT1
1404002	Impulsrelé - E290-16-10/230
1404014	Impulsrelé - E290-16-20/230

Annet tavlemateriell



Elnr.	Betegnelse
5469052	Ringetrafo - TM15/12
1547623	Stikk for DIN-skinne - E1175

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Overspenningsvern

Saltek

Demas AS har norsk agentur på Saltek® overspenningsvern. Saltek® produserer og leverer beskyttelse mot overspenning i et bredt spekter til ulike formål. Produktene er produsert i Tsjekkia og bruker utelukkende underleverandører fra det europeiske markedet. Demas lagerfører et rikholdig utvalg grov-, mellom- og fin-vern til IT, TN og TT nett. I tillegg leverer vi overspenningsbeskyttelse for data, signal og telekommunikasjon samt solcelleanlegg og andre likestrøms applikasjoner.



Overspenningsvern type 1+2

Elnr.	Betegnels	Varebeskrivelse	Nettype
1612017	FLP-B+C MAXI S	1P - 260V - 60KA - m/signalkont.	TN/TT
1612022	FLP-B+C MAXI/3 S	3P - 260V - 60KA - m/signalkont.	TN/TT
1612026	FLP-B+C MAXI/4 S	4P - 260V - 60KA - m/signalkont.	TN/TT
1612030	FLP-12,5-385 S	1P - 385V - 60KA - m/signalkont.	IT
1612032	FLP-12,5-385/3 S	3P - 385V - 60KA - m/signalkont.	IT

Overspenningsvern type 3

Elnr.	Betegnels	Varebeskrivelse	Nettype
1612000	CZ-275 A	2P - 275V - m/signalkont.	TN/TT
1612001	CZ-275 S	2P - 275V - m/utkobling	TN/TT
1612002	DA-275 DJ	2P - 275V - Modulær	TN/TT

Erstatningsmoduler type 2

Elnr.	Betegnels	Varebeskrivelse	Nettype
1612033	SLP-275/V0	Erst.modul - 275V - 40KA	TN/TT
1612034	SLP-385/V0	Erst.smodul - 385V - 40KA	IT
1612035	SLP-440/V0	Erst.smodul - 440V - 40KA	IT

Overspenningsvern type 2

Elnr.	Betegnels	Varebeskrivelse	Nettype
1612015	SLP-275 V/2	2P - 275V - 40KA	TN/TT
1612003	SLP-275 V/3	3P - 275V - 40KA	TN/TT
1612003	SLP-275 V/3	3P - 275V - 40KA - v/min 5 stk	TN/TT
1612004	SLP-275 V/3 S	3P - 275V - 40KA - m/signalkont.	TN/TT
1612005	SLP-275 V/4	4P - 275V - 40KA	TN/TT
1612005	SLP-275 V/4	4P - 275V - 40KA - v/min 5 stk	TN/TT
1612006	SLP-275 V/4 S	4P - 275V - 40KA - m/signalkont.	TN/TT
1612007	SLP-385 V/2	2P - 385V - 40KA	IT
1612008	SLP-385 V/2 S	2P - 385V - 40KA - m/signalkont.	IT
1612009	SLP-385 V/3	3P - 385V - 40KA	IT
1612009	SLP-385 V/3	3P - 385V - 40KA - v/min 5 stk	IT
1612010	SLP-385 V/3 S	3P - 385V - 40KA - m/signalkont.	IT
1612011	SLP-440 V/2	2P - 440V - 40KA	IT
1612012	SLP-440 V/2 S	2P - 440V - 40KA - m/signalkont.	IT
1612013	SLP-440 V/3	3P - 440V - 40KA	IT
1612014	SLP-440 V/3 S	3P - 440V - 40KA - m/signalkont.	IT

Klemmer

Ouneva

Velg mellom enkle, doble og triple klemmer fra finske Ouneva. Tabellen viser kun et utdrag, vi har et større utvalg. Ta kontakt for info.



Enkle klemmer

Elnr.	Beskrivelse
1225133	1xAl/Cu - 1,5-50mm ² - grå
1225134	1xAl/Cu - 1,5-50mm ² - blå
1225135	1xAl/Cu - 1,5-50mm ² - g/g
1225136	1xAl/Cu - 6-95mm ² - grå
1225137	1xAl/Cu - 6-95mm ² - blå
1225138	1xAl/Cu - 6-95mm ² - g/g
1225142	1xAl/Cu - 25-150mm ² - grå
1225143	1xAl/Cu - 25-150mm ² - blå
1225144	1xAl/Cu - 25-150mm ² - g/g
1225145	1xAl/Cu - 35-240mm ² - grå
1225146	1xAl/Cu - 35-240mm ² - blå
1225147	1xAl/Cu - 35-240mm ² - g/g

Doble og triple klemmer

Elnr.	Beskrivelse
1225148	2xAl/Cu - 1,5-50mm ² - grå
1225149	2xAl/Cu - 1,5-50mm ² - blå
1225150	2xAl/Cu - 1,5-50mm ² - g/g
1225151	2xAl/Cu - 6-95mm ² - grå
1225152	2xAl/Cu - 6-95mm ² - blå
1225153	2xAl/Cu - 6-95mm ² - g/g
1225157	2xAl/Cu - 25-150mm ² - grå
1225158	2xAl/Cu - 25-150mm ² - blå
1225159	2xAl/Cu - 25-150mm ² - g/g
1225160	2xAl/Cu - 35-240mm ² - grå
1225161	2xAl/Cu - 35-240mm ² - blå
1225162	2xAl/Cu - 35-240mm ² - g/g
1225163	3xAl/Cu - 1,5-50mm ² - grå

Multiflenser og nipler

Nordisk kvalitet

Gummi påvirkes av fukt, varme, luft og sol. Sørg derfor for at dine tavler holder IP-graden i hele sin levetid og sats på beste europeiske kvalitet.



Nipler

Elnr.	Beskrivelse
1225100	NET 3-5, Grå, Ø=13,2mm
1225101	NET 5-7, Grå, Ø=16mm
1225102	NET 7-10, Grå, Ø=19mm
1225103	NET 8-14, Grå, Ø=23mm
1225104	NET 14-20, Grå, Ø=29mm
1225105	NET 20-26, Grå, Ø=38mm
1225106	NET 26-35, Grå, Ø=48mm
1225107	NET 3-5, Svart, Selvslukkende, Ø=13,2mm
1225108	NET 5-7, Svart, Selvslukkende, Ø=16mm
1225109	NET 7-10, Svart, Selvslukkende, Ø=19mm
1225110	NET 8-14, Svart, Selvslukkende, Ø=23mm
1225111	NET 14-20, Svart, Selvslukkende, Ø=29mm
1225112	NET 20-26, Svart, Selvslukkende, Ø=38mm
1225113	NET 26-35, Svart, Selvslukkende, Ø=48mm

Multiflenser

Elnr.	Beskrivelse
2407270	Multiflens HTC-3
2407271	Multiflens HTC-17
2407272	Multiflens HTC-25
2407273	Multiflens HTC-35
2407276	Multiflens HTC-50
2407277	Multiflens, selvslukkende HTC-3-V0
2407278	Multiflens, selvslukkende HTC-17-V0
2407279	Multiflens, selvslukkende HTC-25-V0
2407280	Multiflens, selvslukkende HTC-35-V0
2407282	Multiflens, selvslukkende HTC-50-V0
2407284	Rørflens HTC-16
2407285	Rørflens, selvslukkende HTC-16-V0
2407286	Kabelmuffe HTX-1, 55-70mm
2407287	Kabelmuffe, selvslukkende, HTX-1 V0, 55-70mm

Diverse

Demas

Vi leverer diverse ekstramateriell som kan brukes til skapseriene våre. F.eks.:



Elnr.	Varenr.	Betegnels
2407244		Målerskruer (3 stk)
-	SET3	Jordingsklemmer
16329015		Brekkbare avdekkinger for modulplasser, Grå, 360mm
16329016		Brekkbare avdekkinger for modulplasser, Hvit, 360mm
16329032		Målersløyfesett 2 rader IT, 2P
16329033		Målersløyfesett 2 rader IT, 3P
16329034		Målersløyfesett 2 rader TN, 1+N
16329035		Målersløyfesett 2 rader TN, 3+N
16329036		Målersløyfesett 3 rader IT, 2P
16329037		Målersløyfesett 3 rader IT, 3P
16329038		Målersløyfesett 3 rader TN, 1+N
16329039		Målersløyfesett 3 rader TN, 3+N

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Med **Demas Tavlekonfigurator**
mottar du automatisk komplett dokumentasjon og pris samtidig
som du bestiller tavler og skap! Helt uten ekstra kostnader!



Du får:

ARRANG.TEGNING
STYRESTRØMSSKJEMA
KORTSL.BEREGNINGER

ENLINJESKJEMA
KURSFORTEGNELSE
KOMONENTLISTE

+ SKAP/TAVLE

+ DIN PRIS

- ✓ Påkrevd dokumentasjon genereres automatisk. Dette gjør også leveringstiden kortere.
- ✓ Definér skapet/tavla akkurat slik du ønsker.
- ✓ Mindre rutinearbeid!
- ✓ Pris beregnes automatisk!
- ✓ Endre på bestillinger selv og sjekk raskt og enkelt ny pris.
- ✓ Feilkommunikasjon i bestillings- og dokumentasjonprosess elimineres!
- ✓ Høyere leveringssikkerhet. Bestillinger gjennom tavle-konfiguratoren går direkte ut i produksjon uten videre saksbehandling!

“Dette er en nyvinning som gir besparelser og kvalitetsforbedring for hele bransjen”

Geir Bjørnstad
Tidl. visepresident, ABB AS

“Dette har bare i løpet av noen måneder allerede spart oss for titusener av kroner”

Finn Bjørnerud
Servicekoordinator, YIT Kongsvinger

Eksempler:

DEMAs Renovering

Med vern-modul



**230 IT-Nett, 8 kurser
Ferdigbygd**

1 Overlastvern ABB 50A 3P
1 Oversp.vern 385 V/3
1 J.f.aut. ABB 25A 2P
7 J.f.aut. ABB 10-16A 2P
Merking
Fullstendig dokumentasjon
Frakt

DEMAs Modulær

2-rader, med IKT-felt,
På-vegg



**230 IT-Nett, 8 kurser
Ferdigbygd**

1 Lastbryter ABB 63A 3P
1 Oversp.vern 385 V/3
1 J.f.aut. ABB 25A 2P
7 J.f.aut. ABB 10-16A 2P
1 Klemme
Merking
Fullstendig dokumentasjon
Frakt

DEMAs Modulær, bred

5-rader,
m/målerplass



**230 IT-Nett, 18 kurser
Ferdigbygd**

1 Overlastvern ABB 63A 3P
17 J.f.aut. ABB 16A 2P
1 J.f.aut. ABB 25A 2P
1 Klemme
Merking
Fullstendig dokumentasjon
Frakt

Skapene leveres ferdig sammenskrudd om ønskelig.
Bestillinger over kr 3000,- leveres fraktfritt over hele landet.
Konfiguratoren er tilgjengelig under Demas netthandel på www.demas.no.

Bestykk med meget rimelig kvalitets-utstyr!

Demas tilbyr kvalitetsmateriell til meget gode priser. Vi har spesielt gode priser på materiell fra ABB. Se side 12-13 for mer info.





Finn våre
produkter på
www.demas.no

Trenger du større el-tavler? **Kontakt oss!**



Vi har 26 års erfaring som tavlebygger

og har bl.a. Gardermoen, Stortinget, Pulkovo Airport, Spitzbergen Airport
og Snøhvit-anlegget på vår referanseliste.