


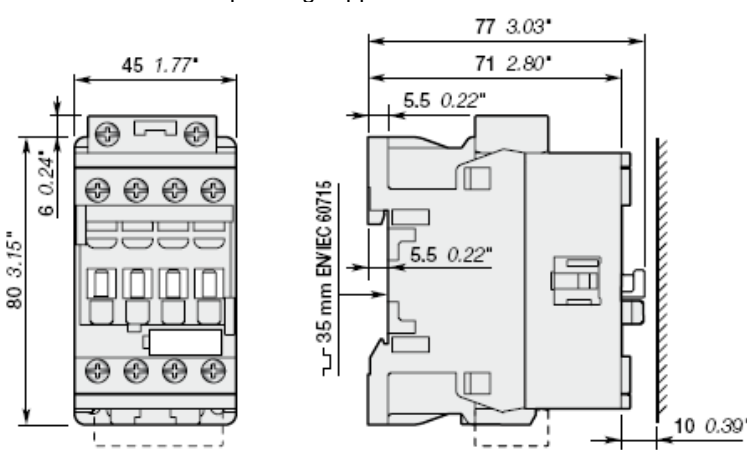
FDV dokumentasjon


| | | | |
|--|---|--|---|
| AF12/AF12Z 3-pol  | Kontaktor AF12 / AF12Z 3-pol | | |
| | Varetekst: AF12-30-10-13 100-250V AC/DC AF12-30-10-11 24-60VAC 20-60VDC AF12-30-10-12 48-130V AC/DC AF12-30-10-14 250-500V AC/DC AF12-30-01-13 100-250V AC/DC AF12-30-01-11 24-60VAC 20-60VDC AF12-30-01-12 48-130V AC/DC AF12-30-01-14 250-500V AC/DC AF12Z-30-10-21 24-60VAC 20-60VDC AF12Z-30-10-20 12-20VDC NB KUN DC! AF12Z-30-10-22 48-130V AC/DC AF12Z-30-10-23 100-250V AC/DC AF12Z-30-01-21 24-60VAC 20-60VDC AF12Z-30-01-20 12-20VDC NB KUN DC! AF12Z-30-01-22 48-130V AC/DC AF12Z-30-01-23 100-250V AC/DC | ABB Art.Nr: 1SBL157001R1310 1SBL157001R1110 1SBL157001R1210 1SBL157001R1410 1SBL157001R1301 1SBL157001R1101 1SBL157001R1201 1SBL157001R1401 1SBL156001R2110 1SBL156001R2010 1SBL156001R2210 1SBL156001R2310 1SBL156001R2101 1SBL156001R2001 1SBL156001R2201 1SBL156001R2301 | El.nr: 4117516 4117517 4117518 4117519 4117520 4117521 4117522 4117523 4117524 4117525 4117526 4117527 4117528 4117529 4117530 4117531 |

| | |
|--------------------|--|
| Forvaltning | AF09(Z)-30-XX til AF38(Z)-30-XX, AF09(Z)-40-XX til AF38(Z)-40-XX, AF09(Z)-22-XX...AF38(Z)-22-XX er produsert i samsvar med IEC 60947-1 / 60947-4-1, EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14, IEC 60947-5-1 Elektromagnetisk kompatibilitet: ihht. IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environment A Kapslingsgrad ihht. IEC 60947-1 / EN 60947-1 og IEC 60529 / EN 60529 |
|--------------------|--|

| | | |
|--------------|----------------------|---|
| Drift | Renhold | Ingen krav til periodisk vedlikehold. |
| | Energiforbruk | AF: 50VA/2,2VA, AF..Z 16VA/1,7VA - Se teknisk katalog |
| | Henvisninger | Teknisk katalog: 1SBC100155C0201 eller tilsvarende |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| Vedlikehold | Rutiner | Ingen krav til periodisk vedlikehold. |
| | Levetid | Se teknisk katalog |
| | Annet | |

| | |
|-----------------|--|
| Generelt | AFX-30-XX = 3-polt; AFX-40-XX/AFX-22-XX= 4-polt kontaktor – innebygd dempeledd AF er standard spole med bredt spenningsområde for AC og DC, AFZ har spole med ekstra lavt forbruk (for PLS utganger (forbruk < 500mA)), samt tolererer større spenningsdipper.  <p style="text-align: center;">AF09, AF12, AF16</p> |
|-----------------|--|

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| Produsent | Navn | Adresse | Tlf. | Faks | E-post |
|  | ABB AS Lov Voltage Products | Postboks 797 3002 Drammen | 03500 81520915 | 32858010 | Automasjonsprodukter @no.abb.com |